

FIȘĂ TEHNICĂ

BRAND:

Carett

MODEL:

Daily  
SMART

FINISAJ:

Fresco Duo

ȚIGLĂ METALICĂ CONVENȚIONALĂ



DESCRIERE:

**Daily SMART** cu finisaj **Fresco Duo** este un model jos, ușor de întreținut și curățat. Design-ul clasic asigură o bună vizibilitate. **Daily SMART** are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic. Materialul folosit este din oțel carbon galvanizat la cald DX51D + Z + acoperire organică (polimerică).

**Finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.


DATE TEHNICE:

| Material                                        | Oțel DX51D+Z+ acoperire organică (polimerică) |                |         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Grosime material                                | 0.40 mm / 0.45 mm / 0.50 mm                   |                |         |
| Strat protecție de Zn                           | 140 ÷ 275 g/mp                                |                |         |
| Strat de acoperire vopsea – fața A (superioară) | min. 25 microni                               |                |         |
| Strat de acoperire vopsea – fața B (inferioară) | min. 25 microni                               |                |         |
| Lungime modul                                   | 350 mm / 400mm                                |                |         |
| Înălțime țiglă                                  | 23 mm                                         |                |         |
| Înălțime ambutisare                             | 15 mm                                         |                |         |
| Pasul profilului                                | 183.3 mm                                      |                |         |
| Lățime utilă                                    | 1100 mm                                       |                |         |
| Lățime totală                                   | 1200 mm                                       |                |         |
| Lungime coală                                   | Cerere client                                 |                |         |
| Greutate netă produs                            | Ptr. 0.40 mm                                  | max. 3,2 kg/mp |         |
|                                                 | Ptr. 0.45 mm                                  | max. 3,5 kg/mp |         |
|                                                 | Ptr. 0.50 mm                                  | max. 3,9 kg/mp |         |
| Garanție tehnică                                | 0.40 mm                                       | 0.45 mm        | 0.50 mm |
|                                                 | 20 ani                                        | 20 ani         | 20 ani  |
| Garanție estetică                               | 0.40 mm                                       | 0.45 mm        | 0.50 mm |
|                                                 | 15 ani                                        | 15 ani         | 15 ani  |
| Culori                                          | Conform paletar                               |                |         |
| Pantă acoperiș                                  | ≥17°                                          |                |         |

**DATE TEHNICE SMART:**  
membrana textilă  
autoadezivă anticondens

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grosime membrană                                 | <1 mm                                           |
| Compoziție membrană                              | PES/PE/cauciuc sintetic                         |
| Tratament membrană                               | autoadeziv                                      |
| Caracteristică specială                          | absorbția de apă                                |
| Rezistență la rupere (adeziunea)                 | min 10 N/25 mm                                  |
| Absorbția apei                                   | min.600 g/mp                                    |
| Absorbția sunetului (4000 HZ)                    | 0.42 Db                                         |
| Inflamabilitatea                                 | A2-s1, d0                                       |
| Capacitatea de transfer a căldurii ( $\lambda$ ) | 0.038 W /mk                                     |
| Rezistența la bacterii                           | Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop |
| Greutate folie                                   | 95 g /mp $\pm$ 10%                              |

**DIMENSIUNI PROFIL:**

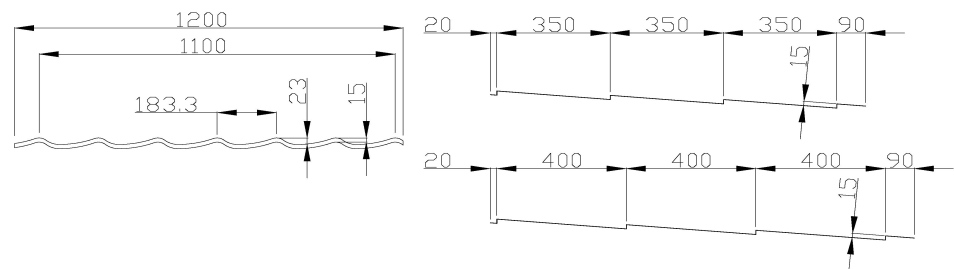

**Alte Informații:**

- rezistență mecanică bună;
- ușor de montat
- crește confortul locuinței
- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară;
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%;
- membrana reține condensul și îl elimină treptat;
- membrana textilă este ignifugă;
- membrana rezistă la bacterii și mușcături;
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă.



**Note:**

- produs cu marcaj CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1/2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- este o soluție de acoperire recomandată pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită.