



PANOURI PENTRU ACOPERIȘURI

ASPECT CLASIC FORMĂ NOUĂ



Panourile pentru acoperișuri cu falț vertical reprezintă soluția care face trimitere la modul tradițional de acoperire „în falț”. Nevoia de inovație a ghidat firma BLACHOTRAPEZ în proiectarea unui produs caracterizat de o serie de perfecționări – panoul de acoperiș cu falț vertical RETRO. În funcție de efectul planificat, poate fi subliniat stilul tradițional al construcției sau îi poate fi subliniat caracterul modern.



T-PANEL

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1102 mm
Lățime acoperire reală	1063 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5 mm
Grosime produs finit (aluminiiu)	0,6 mm
Adâncime profil	25 mm
Lungime recomandată	25 mm

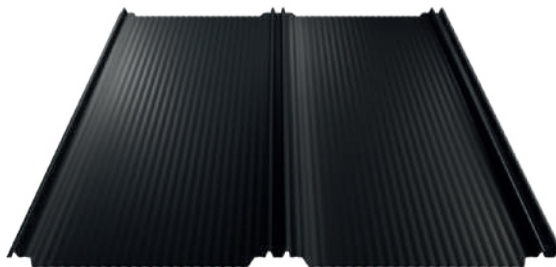

Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D



Pladur® Wrinkle Mat



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Textured Wood



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS 200 Ultra®



Super Poliester
R-MAT



Aluminium
STUCCO* / MAT



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

T-PANEL

Produs cu aspect original de îmbinare a panoului de acoperiș cu tabla trapezoidală. T-Panel este o înveliitoare de acoperiș care îndeplinește nu numai standardele funcționale, ci și estetice și arhitectonice. Croit pe măsura nevoilor clientului contemporan, se integrează perfect în arhitectura înconjurătoare.

CROIT PE MĂSURA NEVOILOR

Ștanțarea dublă în formă de trapez jos imită falțul cu click, minimizând astfel vizibilitatea șuruburilor. Suplimentar, îmbinarea ascunde optic șuruburile montate între două trapeze, asigurând un finisaj perfect al suprafeței.

Disponibil printre altele în învelișurile din clasa PREMIUM cu cea mai lungă garanție scrisă disponibilă pe piață, de până la 60 de ani. Aceasta reprezintă siguranța duratei tehnice de viață și estetice a acoperișului.




thyssenkrupp




PANELTM HIGH-TECH

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~528 mm
Lățime acoperire reală	488 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5 mm
Înălțime falț	32 mm
Înălțime „click”	27 mm
Lungime totală	8000 mm

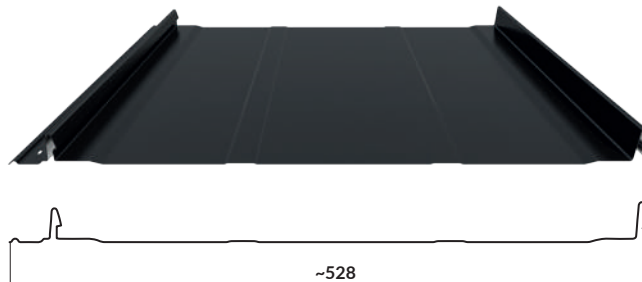

NOU



OPȚIUNE SUPLIMENTARĂ:

- Tăiere – tăiere cu îndoire
- Tăiere sub îndoire – opțiune îndoire în profilul de start

Disponibilitate în învelișurile:



Pladur®
Wrinkle mat



Pladur®
Relief Textured Wood



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Pladur®
Relief IceCrystal



Super Poliester
Standard R-MAT






PANEL HIGH TECH

Inovația tehnologică în orice domeniu permite realizarea dorințelor și nevoilor. Panoul Panel HIGH-TECH este cea mai bună dovadă a acestui lucru. Este efectul cooperării moderne a specialiștilor în învelirea caselor, a liderilor de piață și a experților Blachotrapez. Redefinește forma panoului de acoperiș cu montaj pe falț vertical.

Aceasta este cea mai avansată tehnologie disponibilă pe piață – îndeplinește așteptările învelitorilor de case, ale arhitecților și ale investitorilor care realizează proiectele curajoase ale viitorului.

FUNCȚIONALITATE PERFEȚIONATĂ A MODELULUI

Închiderea exterioară cu click, cu profil special și înălțime optimizată facilitează montajul. Structura sa minimizează tensiunile în tablă. Aceasta este cea mai nouă tehnologie cu click disponibilă pe piață. În plus, înălțarea specială la închizători asigură aderența uniformă a suprafeței netede a panoului de bază și reduce ondularea.



PANEL RETRO 25

Înălțime falț	25 mm
Lățime acoperire reală	521/309/209
Lățime totală	~554/~340/~239
Grosime produs finit (oțel)	0,5 mm
Grosime produs finit (aluminiu)	0,6 mm
Lungime totală	8000 mm



Scanează
codul QR
și vezi
modelul 3D



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Textured Wood



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



Colorcoat
HPS 200 Ultra®



Poliester
Stand. (RAL/MAT)



Aluzinc



SUPERIOR HB



R Super Poliester
Standard R-MAT



PANEL RETRO 38

Înălțime falț	38 mm
Lățime acoperire reală	498/284
Lățime totală	~529/~315
Grosime produs finit (oțel)	0,5 mm
Grosime produs finit (aluminiu)	0,6 mm
Lungime totală	8000 mm



Scanează
codul QR
și vezi
modelul 3D



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Textured Wood



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



Colorcoat
HPS 200 Ultra®



Poliester
Stand. (RAL/MAT)



Aluzinc



SUPERIOR HB



R Super Poliester
Standard R-MAT

OPȚIUNE SUPLIMENTARĂ:

- Stanțare
- Taiere - opțiune tăiere cu îndoire
- Taiere sub îndoire - opțiune îndoire în profilul de start



thyssenkrupp






TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

ÎNVELITORI TRADIȚIONALE PENTRU ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE

Tabla trapezoidală este deosebită prin prisma formei expresive, dar și a simplității. Acesta este un material universal și economic pentru acoperirea rapidă, atât a acoperișurilor, cât și a fațadelor. Oferă posibilitatea realizării structurilor de efect, care înlătură frecvent diviziunea tradițională dintre acoperiș și fațade. Tabla trapezoidală este frecvent aleasă de constructori ca material pentru acoperișurile clădirilor industriale și publice. Tot mai frecvent, și proprietarii caselor monofamiliale aleg tabla trapezoidală, deoarece se prezintă perfect pe clădirile cu arhitectură modernă, minimalistă și în stil proecologic.

Tabla trapezoidală este înainte de toate practică. Varietatea largă a grosimilor tablei, posibilitatea tăierii pe dimensiune și gama bogată de culori creează posibilități nelimitate pentru utilizarea sa. Un avantaj important al acestui material de acoperire este rigiditatea și rezistența definită prin înălțimea profilului.

Pentru clădirile mici și medii recomandăm tabla trapezoidală cu profilul: T8, T14 plus, T18, T18 plus, T20 plus, T3S plus, TSO, TSS. Tabla TSO, TSS este utilizată în cazul clădirilor mari, de ex. al halelor de producție.





T-8

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1195 mm
Lățime acoperire reală	1170 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,4-0,5 mm
Grosime produs finit (aluminiu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	6 mb



Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D

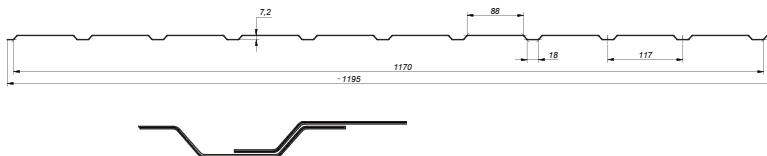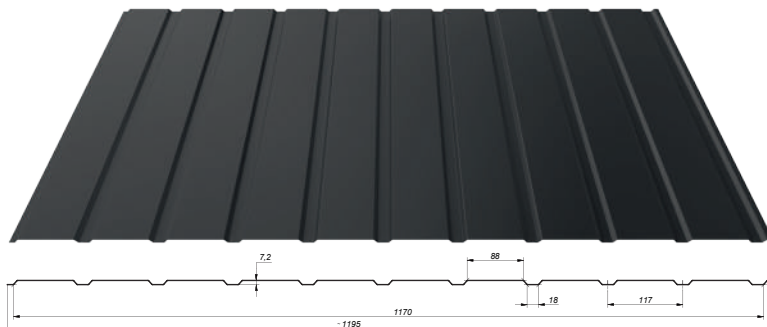

Disponibilitate în învelișurile:

Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium	Pladur® Relief IceCrystal	SUPERIOR HB	Colorcoat HPS 200 Ultra®	Poliester Standard (RAL/MAT)	60 Pladur® Wrinkle Mat Plus	Aluzinc
---	------------------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------




Super Poliester
Standard R-MAT



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



Pladur®
Relief Wood





T-14⁺

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1149 mm
Lățime acoperire reală	1111 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5-0,7 mm
Grosime produs finit (aluminiu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	8 mb



Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D

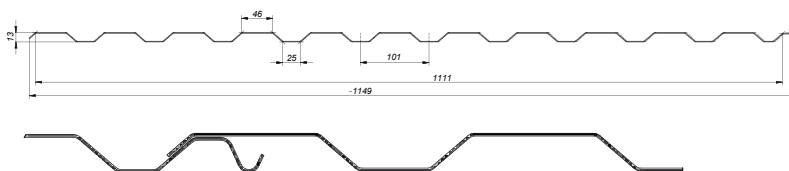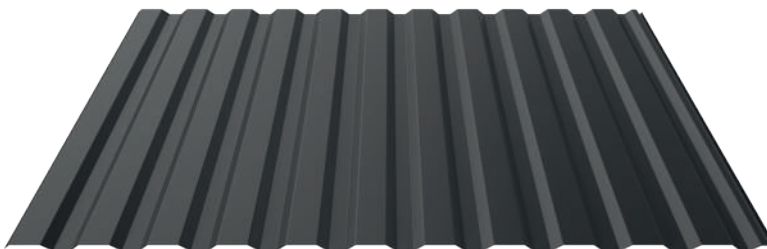

Disponibilitate în învelișurile:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium	Pladur® Relief IceCrystal	SUPERIOR HB	Colorcoat HPS 200 Ultra®	Poliester Standard (RAL/MAT)	60 Pladur® Wrinkle Mat Plus	Aluzinc
---	------------------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------



Super Poliester
Standard R-MAT



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



T-18





PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1160mm
Lățime acoperire reală	1123 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5-0,75 mm
Grosime produs finit (aluminu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	10 mb



Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D

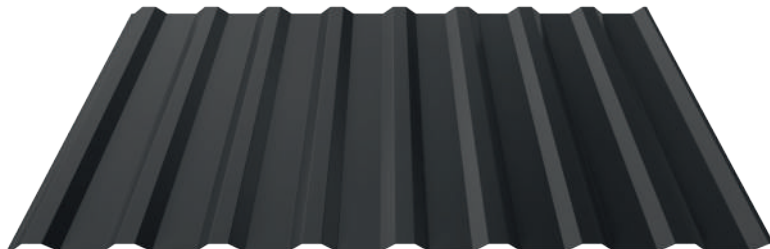

Disponibilitate în învelișurile:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS 200 Ultra®



Poliester
Standard (RAL/MAT)




60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



Aluzinc



T-18





PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1160 mm
Lățime acoperire reală	1123 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5-0,75 mm
Grosime produs finit (aluminu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	10 mb



Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D

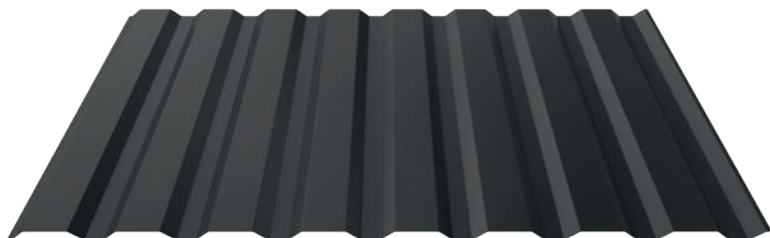

Disponibilitate în învelișurile:



Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Colorcoat
HPS 200 Ultra®



Poliester
Standard (RAL/MAT)




60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



Aluzinc





T-18⁺

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1173 mm
Lățime acoperire reală	1127 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5-0,75 mm
Grosime produs finit (aluminiu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

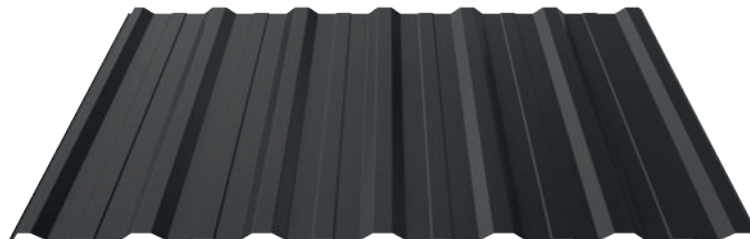


Disponibilitate în învelișurile:



Super Poliester Standard R-MAT



Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare




T-18⁺

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1173 mm
Lățime acoperire reală	1127 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5-0,75 mm
Grosime produs finit (aluminiu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

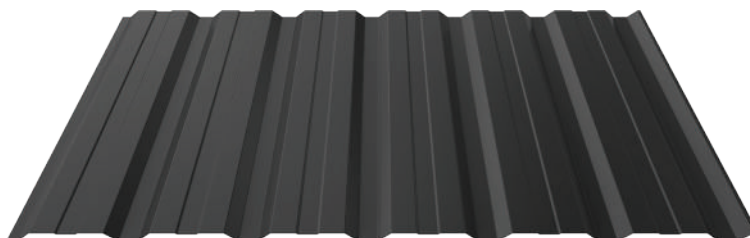


Disponibilitate în învelișurile:



Super Poliester Standard R-MAT



Aluminium STUCCO /MAT Granulație Mare




T-20+

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală	~1120 mm
Lățime acoperire reală	1070 mm
Grosime produs finit (oțel)	0,5-0,75 mm
Grosime produs finit (aluminu)	0,6 mm
Lungime maximă foaie	12 mb



Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D

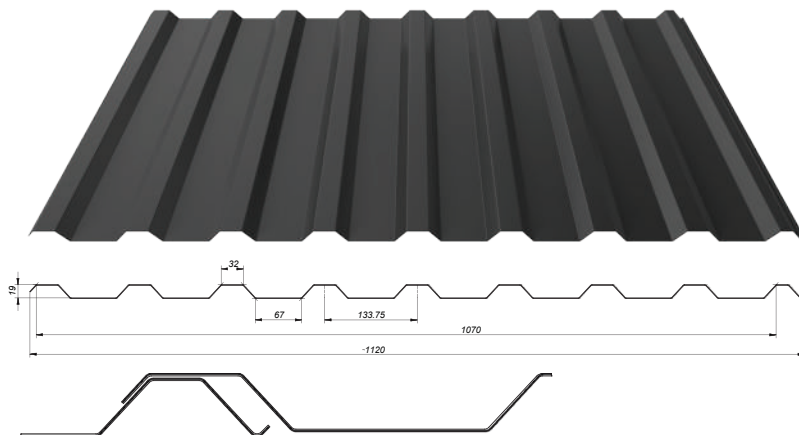

Disponibilitate în învelișurile:

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium	 Pladur® Relief IceCrystal	 SUPERIOR HB	 Colorcoat HPS 200 Ultra®	 Poliester Standard (RAL/MAT)	 60 Pladur® Wrinkle Mat Plus	 Aluzinc
--	--	---	---	---	--	---




Super Poliester
Standard R-MAT



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare






T-35+

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală ~1100 mm
Lățime acoperire reală 1065 mm
Grosime produs finit (oțel) 1 mm
Lungime maximă foaie 12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

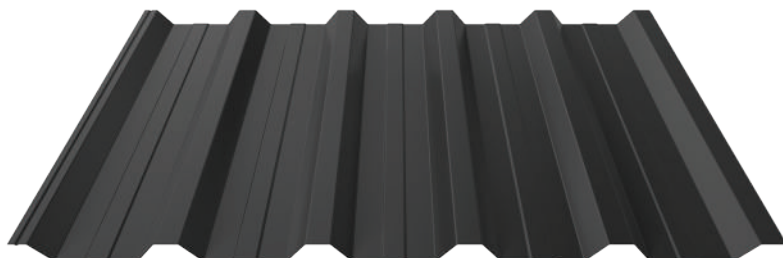

R Super Poliester Standard R-MAT

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

 Pladur® Relief IceCrystal


 SUPERIOR HB

 Colorcoat HPS 200 Ultra®

 Poliester Standard (RAL/MAT)

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

 Aluzinc





T-35+

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală ~1100 mm
Lățime acoperire reală 1065 mm
Grosime produs finit (oțel) 0,5-1,0 mm
Lungime maximă foaie 12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

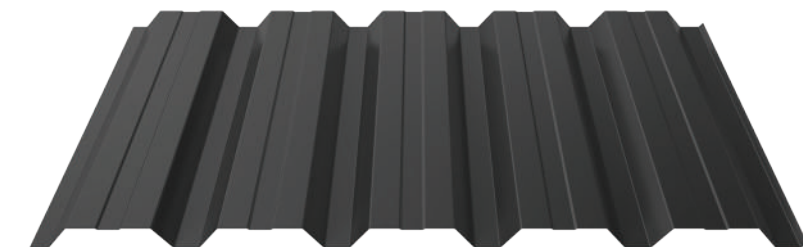

R Super Poliester Standard R-MAT

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

 Pladur® Relief IceCrystal


 SUPERIOR HB

 Colorcoat HPS 200 Ultra®

 Poliester Standard (RAL/MAT)

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

 Aluzinc




T-50

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală ~1098 mm
Lățime acoperire reală 1047 mm
Grosime produs finit (oțel) 0,5–1,0 mm
Lungime maximă foaie 12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

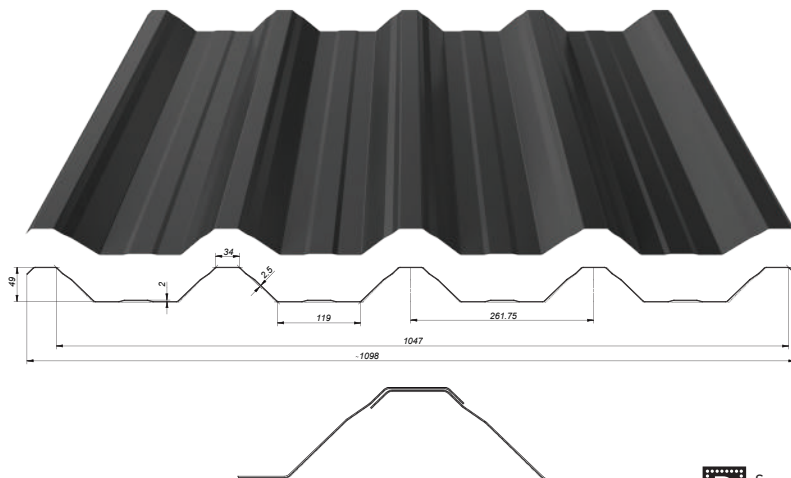

Disponibilitate în învelișurile:

R Super Poliester Standard R-MAT

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

 Pladur® Relief IceCrystal

 SUPERIOR HB

 Colorcoat HPS 200 Ultra®

 Poliester Standard (RAL/MAT)

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

 Aluzinc




T-50

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală ~1098mm
Lățime acoperire reală 1047 mm
Grosime produs finit (oțel) 0,5–1,0 mm
Lungime maximă foaie 12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

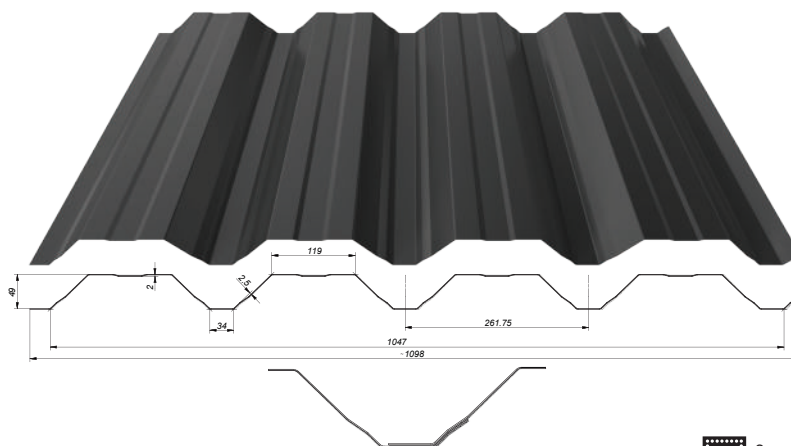

Disponibilitate în învelișurile:

R Super Poliester Standard R-MAT

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

 Pladur® Relief IceCrystal


 SUPERIOR HB

 Colorcoat HPS 200 Ultra®

 Poliester Standard (RAL/MAT)

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

 Aluzinc




T-55

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală ~1050 mm
Lățime acoperire reală 1000 mm
Grosime produs finit (oțel) 0,5–1,0 mm
Lungime maximă foaie 12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

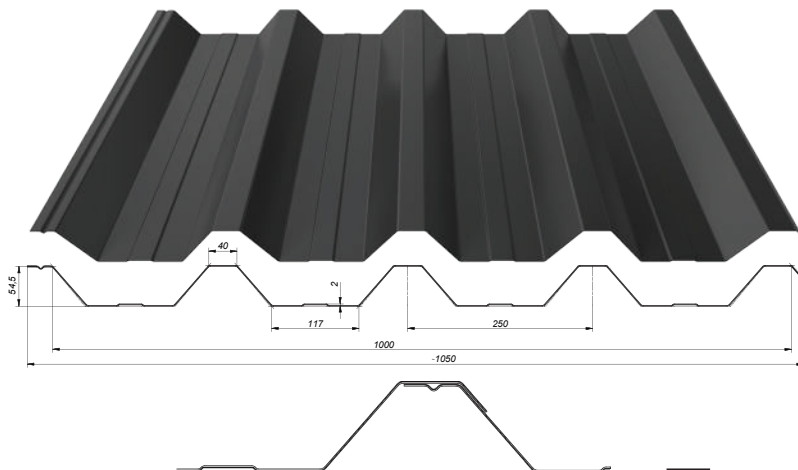

Disponibilitate în învelișurile:

R Super Poliester Standard R-MAT

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

 Pladur® Relief IceCrystal


 SUPERIOR HB

 Colorcoat HPS 200 Ultra®

 Poliester Standard (RAL/MAT)

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

 Aluzinc




T-55

PARAMETRI TEHNICI

Lățime totală ~1050 mm
Lățime acoperire reală 1000 mm
Grosime produs finit (oțel) 0,5–1,0 mm
Lungime maximă foaie 12 mb



Scanează codul QR și vezi modelul 3D

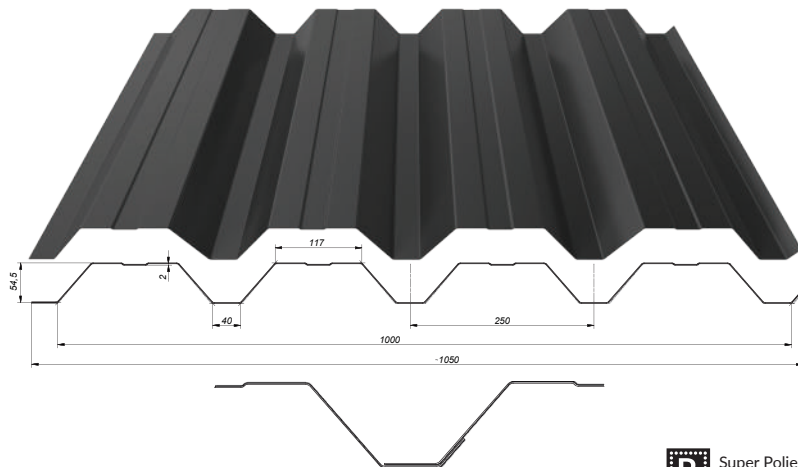

Disponibilitate în învelișurile:

R Super Poliester Standard R-MAT

 Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

 Pladur® Relief IceCrystal

 SUPERIOR HB

 Colorcoat HPS 200 Ultra®

 Poliester Standard (RAL/MAT)

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

 Aluzinc



ȘIPCI DE OȚEL

ȘIPCI DE OȚEL PREMIUM

Firma BLACHOTRAPEZ, iese în întâmpinarea nevoilor clienților care își realizează planurile de casă perfectă, își extinde succesiv portofoliul de produse. De aceea am introdus în oferta firmei ȘPICILE DE OȚEL PREMIUM, primul produs din segmentul de garduri, care împreună cu învelitorile de acoperișuri oferite de producător vor forma un sistem complet de soluții de finisaje a casei și a împrejurimilor acesteia.

Modelele care atrag atenția – designul unic confirmat prin legea brevetelor, materialul de calitate ridicată, precum și soluțiile moderne și practice de montaj sunt doar câteva din caracteristicile distinctive ale șipcilor de oțel premium. Gardul din șipci de oțel premium se împletește perfect cu arhitectura din jur, reprezentând o completare a împrejurimilor casei și subliniindu-i caracterul. Bazându-ne pe experiența îndelungată în producția de tablă cu înveliș de calitate ridicată, am creat un produs deosebit de durabil și estetic cu soluții structurale universale. Șipcile de oțel premium nu încarcă structura gardului, permițând formarea liberă a liniei acestuia și alegerea înălțimii optime – conform nevoilor individuale, precum și reglarea liberă a deschiderii gardului. Un avantaj indiscutabil al sistemului este montajul deosebit de simplu și rapid, care poate fi efectuat individual. Un avantaj este și ușurința în păstrarea curăteniei șipcilor – nu necesită întreținere specială.




ȘIPCI DE OȚEL

PARAMETRI TEHNICI

Înălțime profil	20,9 mm
Lățime insert	156 mm
Lățime utilitară	123 mm
Lățime totală	123 mm
Lungime element	pe dimensiunea solicitată
Lungime recomandată max. a elementului	2400 mm
Lungime minimă element	150 mm



Scanează codul
QR și vezi
modelul 3D

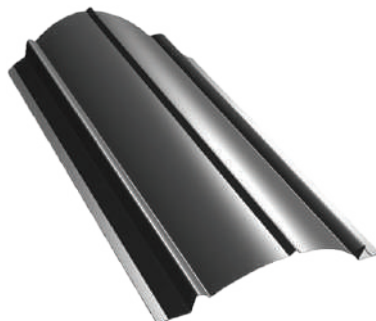

Șipciile de Oțel sunt disponibile în versiune cu înveliș pe o parte sau pe ambele părți.

În versiunea pe ambele părți sunt disponibile următoarele culori: RAL8017, RAL 9005, RAL 7016 și STEJAR AURIU similar cu lemnul.

În versiunea pe o parte: toate materiile prime disponibile în deposit, exclusiv HPS, GALVANIZAT, ZINKOMAG și ALUZINC.





 Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal TK 6020	Pladur® Relief iceCrystal TK 8004	Pladur® Relief iceCrystal TK 3009	Pladur® Relief iceCrystal TK 8019	Pladur® Relief iceCrystal TK 7016	Pladur® Relief iceCrystal TK 7024
Pladur® Relief iceCrystal TK 9005					

 Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Wrinkle MAT TK 6020	Pladur® Wrinkle MAT TK 8004	Pladur® Wrinkle MAT TK 3009	Pladur® Wrinkle MAT TK 8019	Pladur® Wrinkle MAT TK 7016	Pladur® Wrinkle MAT TK 7024
Pladur® Wrinkle MAT TK 9005	Pladur® Wrinkle MAT TK 8017				

 SUPERIOR HB

SUPERIOR HB RAL 8004 HB	SUPERIOR HB RAL 3009 HB	SUPERIOR HB RAL 8019 HB	SUPERIOR HB RAL 7016 HB	SUPERIOR HB RAL 7024 HB	SUPERIOR HB RAL 9005 HB
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------


 Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004	Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009	Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017	Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016	Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------


Tehnologia de tipar nu permite redarea exactă a nuanțelor învelișurilor, de aceea culorile prezentate au caracter orientativ și pot diferi de cele reale. Culorile mostrelor fac obiectul toleranțelor de producție și pot diferi ușor de materialul furnizat pe șantier.




Poliester
Standard (RAL/MAT)

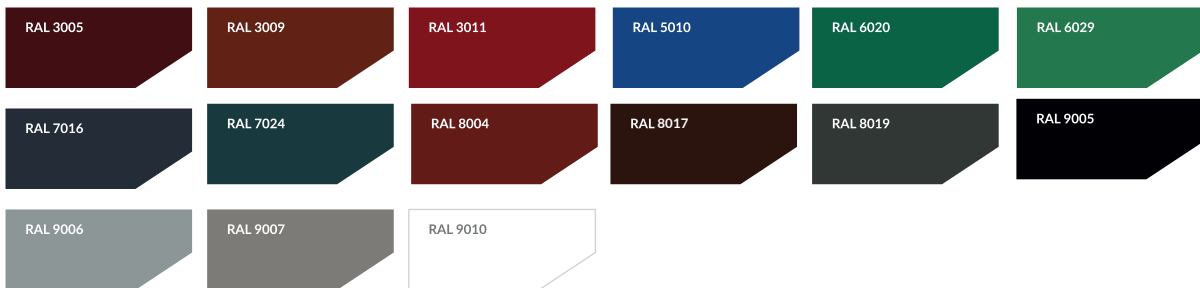

Pladur®
RAL Premium

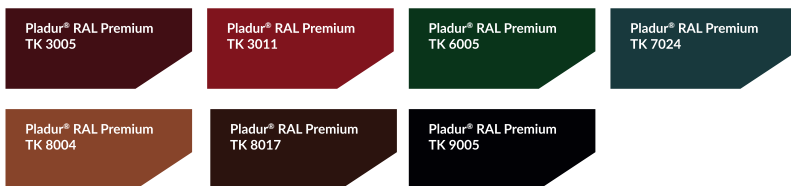


Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium STUCCO
/MAT Granulație Mare



Aluzinc




Super Poliester
Standard R-MAT





thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat Plus

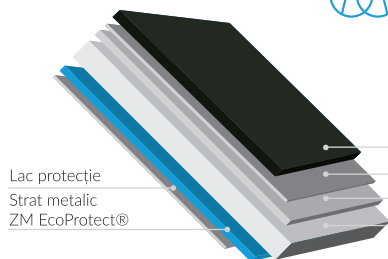

Lac protecție
Strat metalic
ZM EcoProtect®

Lac decorativ matifiat
Lac de protecție
Strat metalic ZM EcoProtect®
Miez de oțel




60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus - granulație mare, culori conform mostrarelor cunoscute, sistem de învelișuri în 2 straturi, grosime înveliș min. 50 microni.



thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle mat (până la 50 de ani) Pladur® RAL Premium (25 de ani)

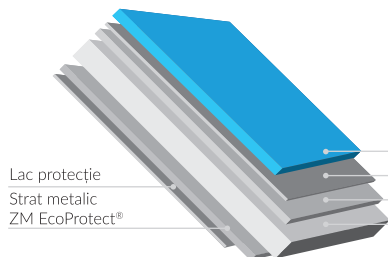

Lac protecție
Strat metalic
ZM EcoProtect®

Lac decorativ matifiat/lucios
Lac de protecție
Strat metalic ZM EcoProtect®
Miez de oțel



 Pladur® Wrinkle mat
/Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle mat - granulație mare, culori conform mostrarelor cunoscute, sistem de învelișuri în 2 straturi, grosime înveliș min. 35 microni. Tabla îndeplinește cerințele clasei A2 conform deciziei Comisiei 96/603/EC în protecția împotriva incendiilor și poate fi utilizată în categoria de corozivitate C4 conform normei EN ISO 12944-2.



Pladur® Relief IceCrystal


Lac de colorare a suprafeței

Lac cu structură de cristale de gheață

Lac de protecție

Strat metalic ZM EcoProtect®

Miez de oțel

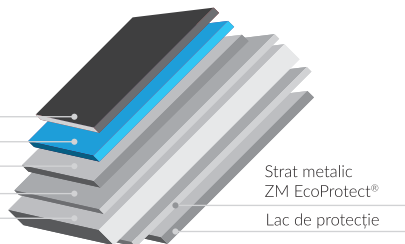

Strat metalic
ZM EcoProtect®

Lac de protecție



Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal - tablă cu structură a suprafeței protejată legal, care imită cristalele de gheață, sistem de învelișuri cu 3 straturi, grosime înveliș min. 36 microni. Tabla îndeplinește cerințele clasei A2 conform deciziei Comisiei 96/603/EC în protecția împotriva incendiilor și poate fi utilizată în categoria de corozivitate C4 conform normei EN ISO 12944-2.



Pladur® Relief Textured Wood


Lac de colorare a suprafeței

Lac cu structură de lemn

Lac de protecție

Strat metalic ZM EcoProtect®

Miez de oțel

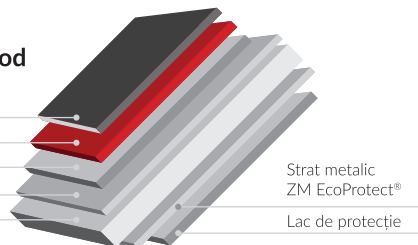

Strat metalic
ZM EcoProtect®

Lac de protecție



Pladur®
Relief Textured Wood


Pladur® Relief Textured Wood - tablă cu structură a suprafeței protejată legal, care imită lemnul, sistem de învelișuri cu 3 straturi, grosime înveliș min. 36 microni. Tabla îndeplinește cerințele clasei A2 conform deciziei Comisiei 96/603/EC în protecția împotriva incendiilor și poate fi utilizată în categoria de corozivitate C4 conform normei EN ISO 12944-2.



Acciaieria Arvedi




Mat AM (25 de ani)

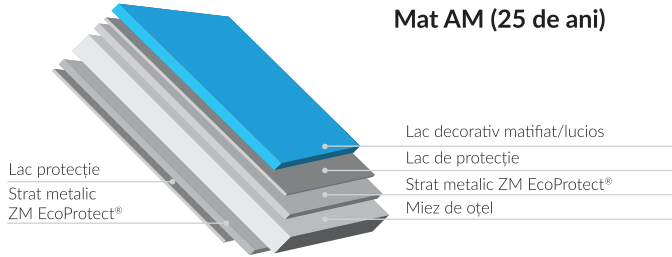

Mat AM


Arvedi Mat AM - Rugozitatea și aspectul său mat, îl fac în mod particular potrivit pentru clădirile atât rezidențiale cât și civile. Acest produs, printre alte proprietăți excelente, deține și proprietăți antialunecare. Produs cu aplicație generală exterioară, cum ar fi țigla metalică sau panourile pentru acoperiș.

Crystal AM

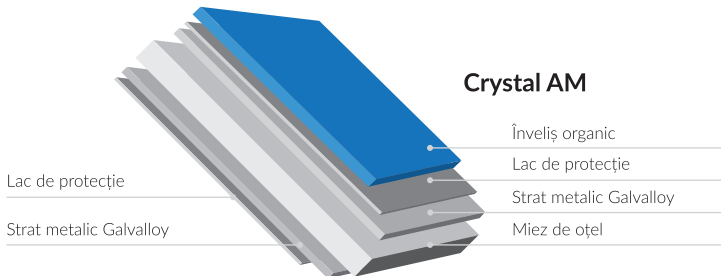

Crystal AM


Crystal AM - Acest produs de înaltă calitate este conceput pentru aplicații în exterior, învelitoare fine, panouri izolante, sistem pentru fațade, profile, foi nervurate și accesorii pentru construcții. Cu aspectul său estetic unic, având o suprafață cu proprietăți anti-zgârieturi, anti-coroziune, va satiface și cele mai mari pretenții, în materie de acoperiș.

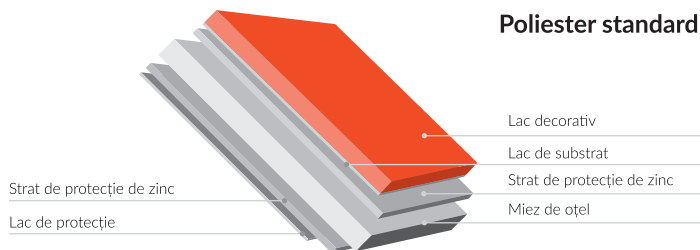

Poliester standard RAL (10 ani)



Poliester Standard - tabla cu înveliș este cea mai populară dintre învelitorile din tablă pentru acoperișuri. În prezent se folosește tablă galvanizată pe ambele părți, reprezentând un înveliș anti-coroziv, vopsea de grunduire și organică. Ultimul strat conferă culoarea și textura, protejând de asemenea împotriva acțiunii factorilor externi.

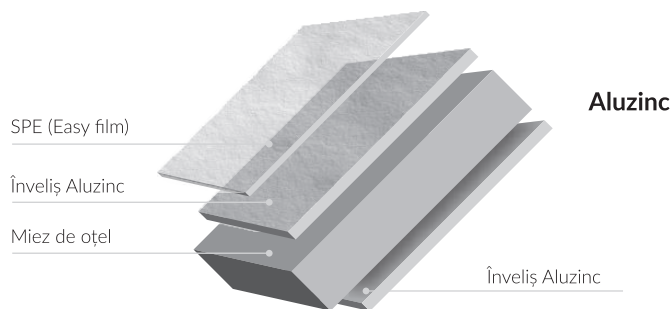

Aluzinc



Am fost primii care au introdus în Polonia **Aluzinc AZ185** în producția învelitorilor pentru acoperișuri. Aluzinc este o tablă învelită pe ambele părți cu un aliaj de aluminiu și zinc, printr-un proces de galvanizare la cald, apropiat de procesul de galvanizare la foc. Cota procentuală a componentelor particulare ale aliajului este în proporție de: aluminiu - 55%, zinc - 43,4% și siliciu - 1,6%, permițând obținerea unei rezistențe ridicate la coroziune prin acțiunea sinergică a protecție catodice a zincului și efectul de ecranare al aluminiului. Firma Blachotrapez folosește pentru producție Aluzinc doar cu masa: 185 g/m² (produs cu garanție 25 de ani). Tabla îndeplinește cerințele clasei Al conform deciziei Comisiei 96/603/EC în protecția împotriva incendiilor și pot fi utilizate în categoria de corozivitate C4 conform normei EN ISO 12944-2.

